

Системы полива Опрыскиватели



Опрыскиватель «Эксперт»

- Прочный корпус с широкой горловиной для удобной заливки химикатов
- Снабжен автоматическим перепускным клапаном
- Прочная эргономичная рукоятка разбрызгивателя обеспечивает безопасную и удобную работу
- Переключатель «Вкл./Выкл.» имеет фиксатор в обоих положениях
- Разбрызгиватель регулирует режим полива от жесткой струи до распыления
- Для удобства хранения и транспортировки разбрызгиватель может быть зафиксирован в рукоятке насоса
- Опрыскиватель имеет удобный ремень для переноски на плече

Применяется в саду и огороде для работ по защите растений от вредителей и болезней.

Артикул	Емкость, л
4240-55/556	6,0



Опрыскиватель «Эксперт»

- Прочный корпус с широкой горловиной для удобной заливки химикатов
- Снабжен автоматическим перепускным клапаном
- Прочная эргономичная рукоятка разбрызгивателя обеспечивает безопасную и удобную работу
- Переключатель «Вкл./Выкл.» имеет фиксатор в обоих положениях
- Разбрызгиватель регулирует режим полива от жесткой струи до распыления
- Для удобства хранения и транспортировки разбрызгиватель может быть зафиксирован в рукоятке насоса
- Опрыскиватель имеет удобный ремень для переноски на плече

Применяется в саду и огороде для работ по защите растений от вредителей и болезней.

Артикул	Емкость, л
4240-55/558	8,0



- 1) Рукоятка.
- 2) Широкая горловина для облегчения заливки.
- 3) Перепускной клапан.
- 4) Ремень для переноски.
- 5) Регулируемый разбрызгиватель.
- 6) Переключатель «Вкл./Выкл.» с фиксатором.
- 7) Шланг длиной 1,5 м.



Опрыскиватель

- Многофункциональный опрыскиватель для применения дома или в саду
- Непрерывная регулировка напора воды от сильной струи до распыления
- Наличие фильтра предотвращает засорение сопла
- Полупрозрачный контейнер и удобная рукоятка

Артикул	Емкость, л
4240-55/551	1,18



Опрыскиватель


- Многофункциональный опрыскиватель для применения дома или в саду
- Непрерывная регулировка напора воды от сильной струи до распыления
- Наличие фильтра предотвращает засорение сопла
- Полупрозрачный контейнер и удобная рукоятка

Артикул	Емкость, л
4242-55/552	1,50



Схема сборки поливочной системы


- Приведенная схема является справочной и демонстрирует возможности, которые предоставляет система быстрого соединения RACO
- Система быстрого соединения RACO позволяет собрать поливочный комплекс в саду или огороде по своему усмотрению

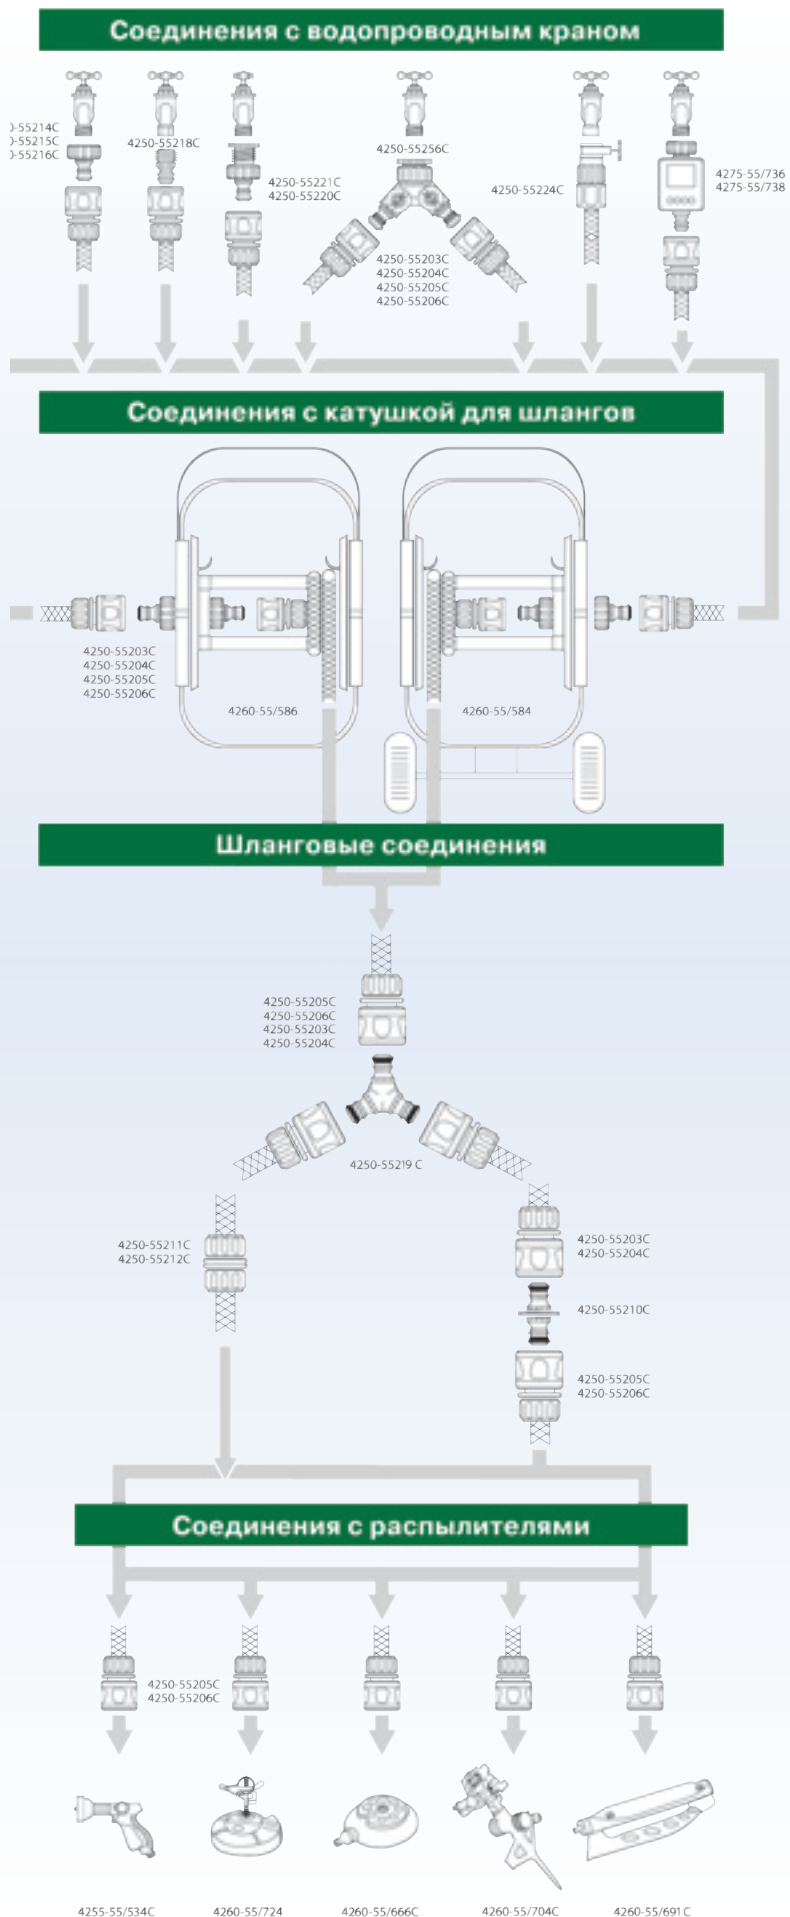

Поливочные системы быстрого соединения




Поливочная система быстрого соединения PROFI-PLUS



Соединители латунные с автостопом

- Применяются для быстрого и надежного соединения поливочного шланга диаметром 1/2" или 3/4" с адаптером, переходником, тройником или поливочной насадкой


Артикул	Диаметр
4244-55105B	1/2"
4244-55106B	3/4"



Соединители латунные

- Применяются для быстрого и надежного соединения поливочного шланга диаметром 1/2" или 3/4" с адаптером, переходником, тройником или поливочной насадкой


Артикул	Диаметр
4244-55107B	1/2"
4244-55108B	3/4"



Адаптеры внешние латунные

- Применяются в качестве переходника между соединителем и водопроводной трубой или краном с внешней резьбой 1/2; 3/4 или 1"



Артикул	Диаметр
4244-55110B	1/2"
4244-55112B	3/4"
4244-55113B	1"



Муфты латунные

- Применяются для быстрого и надежного соединения (удлинения) двух участков поливочного шланга диаметром 1/2" или 3/4"

Артикул	Диаметр
4244-55118B	1/2"
4244-55119B	3/4"



Наконечник поливочный латунный

- Непрерывная регулировка от сильной струи до распыления

Артикул
4244-55121B
4244-55122B

Артикул	Диаметр
4244-55132B	1/2x3/4"
4244-55133B	3/4x1"

Распределитель двухканальный латунный

- Применяется для одновременного подключения двух водозаборных линий



Распределитель четырехканальный латунный

- Применяется для одновременного подключения до четырех водозаборных линий

Артикул	Диаметр
4244-55134D	3/4"

4244-55147B



Набор поливочный латунный

- Содержит 4 предмета:
 - арт. 4244-55105B (соединитель, 1/2");
 - арт. 4244-55107B (соединитель, 3/4");
 - арт. 4244-55112B (адаптер внешний, 3/4");
 - арт. 4244-55121B (наконечник поливочный)

Поливочная система быстрого соединения PROFi



Соединитель латунный с автостопом

- Применяется для быстрого и надежного соединения шланга диаметром 1/2" и 3/4" с любой насадкой RACO. Позволяет автоматически перекрывать/пускать поток воды в случае снятия/надевания насадки

Артикул	Диаметр
4246-55005B	1/2"
4246-55006B	3/4"



Соединитель латунный

- Применяется для быстрого и надежного соединения шланга диаметром 1/2" и 3/4" с любой насадкой RACO

Артикул	Диаметр
4246-55007B	1/2"
4246-55008B	3/4"



Адаптер внешний латунный

- Применяется как переходник между соединителем RACO и трубой

Артикул	Диаметр
4246-55010B	1/2"
4246-55012B	3/4"
4246-55013B	1"



Адаптер внутренний латунный

- Применяется как переходник между соединителем RACO и трубой

Артикул	Диаметр
4246-55015B	1/2"
4246-55016B	3/4"



Муфта латунная

- Применяется для надежного и долговременного монтажа двух участков шланга

Артикул	Диаметр
4246-55018B	1/2"
4246-55019B	3/4"



4246-55023B

Наконечник поливочный латунный

- Непрерывная регулировка от сильной струи до распыления



4246-55022B

Наконечник поливочный латунный усиленный

- Непрерывная регулировка от сильной струи до распыления



4246-55023B

Переходник латунный

- Применяется для быстрого монтажа двух соединителей



Переходник латунный

- Применяется как переходник между соединителем RACO и шлангом

Артикул	Диаметр
4246-55024B	1/2"
4246-55026B	3/4"



Тройник латунный

- Применяется для монтажа трех соединителей RACO

Артикул	Диаметр
4246-55028B	1/2"



Наконечник поливочный латунный

Артикул	Диаметр
4246-55030B	1/2"
4246-55031B	3/4"



Распределитель двухканальный латунный

- Применяется для одновременного подключения двух водозаборных линий

Артикул	Диаметр
4246-55034B	1/2x3/4"



Распределитель двухканальный латунный

- Применяется для одновременного подключения двух водозаборных линий

Артикул	Диаметр
4246-55035B	3/4x1"



4246-55057B

Набор для поливочных систем

- Включает 4 предмета:
 - 4246-55005 – соединитель латунный (1/2") с автостопом;
 - 4246-55007 – соединитель латунный, 1/2";
 - 4246-55012 – адаптер внешний латунный, 3/4";
 - 4246-55021 – наконечник поливочный латунный



4246-55058B

Набор поливочный

- Включает 5 предметов:
 - 4246-55005 – соединитель латунный (1/2") с автостопом;
 - 4246-55007 – соединитель латунный, 1/2";
 - 4246-55012 – адаптер внешний латунный, 3/4"x1";
 - 4246-55021 – наконечник поливочный латунный

Поливочная система быстрого соединения COMFORT-PLUS



Соединитель

- Применяется для быстрого и надежного соединения шланга 1/2" с любой насадкой RACO.

Артикул	Диаметр
4248-55231C	1/2"



Соединитель с автостопом

- Применяется для быстрого и надежного соединения шланга 1/2" с любой насадкой RACO. Позволяет автоматически перекрывать/пускать поток воды в случае снятия/надевания насадки.

Артикул	Диаметр
4248-55233C	1/2"



Соединитель

- Применяется для быстрого и надежного соединения шланга 3/4" с любой насадкой RACO.

Артикул	Диаметр
4248-55235C	3/4"



Соединитель с автостопом

- Применяется для быстрого и надежного соединения шланга 3/4" с любой насадкой RACO
- Позволяет автоматически перекрывать/пускать поток воды в случае снятия/надевания насадки

Артикул	Диаметр
4248-55237C	3/4"



Соединитель

- Применяется для быстрого и надежного соединения шланга 1/2" с любой насадкой RACO

Артикул	Диаметр
4248-55242B	1/2"



Соединитель с автостопом

- Применяется для быстрого и надежного соединения шланга 1/2" с любой насадкой RACO. Позволяет автоматически перекрывать/пускать поток воды в случае снятия/надевания насадки

Артикул	Диаметр
4248-55244B	1/2"



Соединитель

- Применяется для быстрого и надежного соединения шланга 3/4" с любой насадкой RACO


Артикул	Диаметр
4248-55246B	3/4"



Соединитель с автостопом

- Применяется для быстрого и надежного соединения шланга 3/4" с любой насадкой RACO. Позволяет автоматически перекрывать/пускать поток воды в случае снятия/надевания насадки


Артикул	Диаметр
4248-55248B	3/4"



Муфта (шланг – шланг)

- Применяется для надежного и долговременного монтажа двух участков шланга

Артикул	Диаметр
4248-55236C	1/2"
4248-55236C	3/4"



Адаптер внешний

- Применяется как переходник между соединителем RACO и трубой диаметром 3/4"
- Применяется как переходник между соединителем RACO и трубой диаметром 1"

Артикул	Диаметр
4248-55240C	3/4"
4248-55241C	1"



Адаптер внешний

- Применяется как переходник между соединителем RACO и трубой диаметром 1/2 x 3/4"
- Применяется как переходник между соединителем RACO и трубой диаметром 3/4 x 1"

Артикул	Диаметр
4248-55249C	1/2x3/4"
4248-55250C	3/4x1"



Поливочная система быстрого соединения ORIGINAL



Соединитель (шланг – насадка)

- Применяется для быстрого и надежного соединения шланга 1/2" с любой насадкой RACO

Артикул	Диаметр
4250-55203C	1/2"



Соединитель (шланг – насадка)

- Применяется для быстрого и надежного соединения шланга 3/4" с любой насадкой RACO

Артикул	Диаметр
4250-55204C	3/4"



Соединитель с автостопом

- Применяется для автоматического перекрытия/пуска потока воды в случае снятия/надевания насадки RACO 1/2"

Артикул	Диаметр
4250-55205C	1/2"



Соединитель с автостопом

- Применяется для автоматического перекрытия/пуска потока воды в случае снятия/надевания насадки RACO 3/4"


Артикул	Диаметр
4250-55206C	3/4"



Переходник (соединитель – соединитель)

- Применяется для быстрого монтажа двух участков шланга диаметром 1/2"


Артикул	Диаметр
4250-55210C	3/4"



Муфта (шланг – шланг)

- Применяется для надежного и долговременного монтажа двух участков шланга диаметром 1/2"


Артикул	Диаметр
4250-55211C	1/2"



Муфта (шланг – шланг)

- Применяется для надежного и долговременного монтажа двух участков шланга диаметром 3/4"

Артикул	Диаметр
4250-55212C	3/4"



Муфта (шланг – шланг)

- Применяется для быстрого и надежного соединения двух шлангов диаметром 3/4" и 1".
- Применяется для быстрого и надежного соединения двух шлангов диаметром 1"

Артикул	Диаметр
4250-55174	3/4 - 1"
4250-55175	1"



Адаптер внешний (соединитель – резьба внешняя)

- Применяется как переходник между соединителем RACO и трубой диаметром 1/2"

Артикул	Диаметр
4250-55214C	1/2"



Адаптер внешний (соединитель – резьба внешняя)

- Применяется как переходник между соединителем RACO и трубой диаметром 3/4"
- Применяется как переходник между соединителем RACO и трубой диаметром 1"

Артикул	Диаметр
4250-55215C	3/4"
4250-55216C	1"



Адаптер внутренний (соединитель – резьба внутренняя)

- Применяется как переходник между соединителем RACO и трубой диаметром 3/4"

Артикул	Диаметр
4250-55218C	3/4"



Тройник (соединитель – соединитель)

- Применяется для монтажа трех соединителей RACO

Артикул	Диаметр
4250-55219C	1/2"



Адаптер внешний (соединитель – резьба внешняя)

- Применяется как переходник между соединителем RACO и трубой диаметром 1/2" либо 3/4"

Артикул	Диаметр
4250-55220C	1/2x3/4"



Адаптер внешний (соединитель – резьба внешняя)

- Применяется как переходник между соединителем RACO и трубой диаметром 3/4" либо 1"

Артикул	Диаметр
4250-55221C	3/4x1"



Адаптер внешний с хомутом

- Применяется как переходник между соединителем RACO и трубой диаметром 1/2" без резьбового соединения

Артикул	Диаметр
4250-55223C	1/2"



Соединитель с хомутом

- Применяется как переходник между шлангом RACO и трубой диаметром 1/2" без резьбового соединения

Артикул	Диаметр
4250-55224C	1/2"



Клапан регулирующий (шланг – соединитель)

- Применяется в качестве ручного регулятора интенсивности и отключения воды

Артикул	Диаметр
4250-55253C	1/2"



Переходник (резьба внешняя – шланг)

- Применяется для присоединения шланга диаметром 1/2" к водопроводной трубе с внешней резьбой 3/4"

Артикул	Диаметр
4250-55281C	1/2x3/4"



Муфта угловая (шланг – шланг)

- Применяется для изменения направления соединения двух шлангов под прямым углом

Артикул	Диаметр
4250-55283C	1/2"



Переходник угловой (резьба внешняя – шланг)

- Применяется для изменения направления соединения шланга с трубой под прямым углом

Артикул	Диаметр
4250-55285C	1/2x3/4"



Тройник Т-образный (резьба наружная – шланг – шланг)

- Применяется для разветвления шланга и простого соединения шлангов разного диаметра.
- Может использоваться в качестве распределителя (при подключении двух водозаборных линий). Шланг 1/2"; резьба 3/4"

Артикул	Диаметр
4250-55287C	1/2x3/4"



Переходник (резьба внутренняя – шланг)

- Применяется для резьбового соединения шланга с распылителями и другими системами RACO. Резьба 3/4"


Артикул	Диаметр
4250-55290C	1/2x3/4"



Переходник (резьба внутренняя – резьба внутренняя)

- Применяется для резьбового соединения системы RACO с трубой

Артикул	Диаметр
4250-55292C	1/2x3/4"






Переходник (резьба внутренняя – шланг)

- Применяется для резьбового соединения шланга диаметром 1/2 или 3/4" с водопроводной трубой, насосами и другими устройствами с внешней резьбой 3/4" или 1"

Артикул	Диаметр шланга
4250-55291B	1/2"
4250-55293B	3/4"
4250-55294B	3/4"

Поворотная (180°) система быстрого соединения SWIVEL-SYSTEM

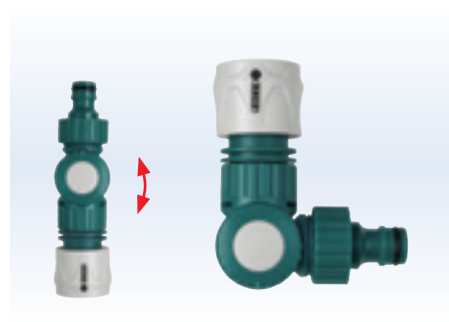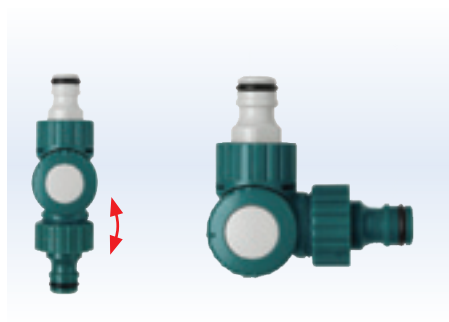

4250-55272C



Переходник (соединитель – соединитель)

- Применяется в качестве переходника между соединителями RACO
- Состоит из поворотного механизма и двух внешних адаптеров
- Поворотный механизм позволяет изменять направление соединения в любую сторону в пределах 180°, благодаря чему шланг не перекручивается и не перегибается.

4250-55274C

Переходник (насадка – соединитель)

- Применяется в качестве переходника между насадкой и соединителем RACO
- Состоит из поворотного механизма, внешнего адаптера и соединителя
- Поворотный механизм позволяет изменять направление соединения в любую сторону в пределах 180°, благодаря чему шланг не перекручивается и не перегибается

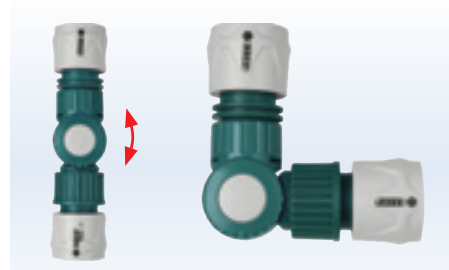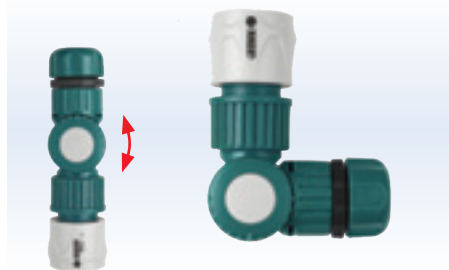

Соединитель (шланг – насадка)

- Применяется для соединения шланга и насадки RACO
- Состоит из поворотного механизма и соединителя
- Поворотный механизм позволяет изменять направление соединения в любую сторону в пределах 180°, благодаря чему шланг не перекручивается и не перегибается

4250-55278C

Переходник (адаптер – насадка)

- Применяется для соединения адаптера и насадки RACO
- Состоит из поворотного механизма и двух соединителей
- Поворотный механизм позволяет изменять направление соединения в любую сторону в пределах 180°

Артикул	Диаметр
4250-55276C	1/2"

Распределители поливочные ORIGINAL



Распределитель двухканальный (2 соединителя – резьба внешняя)

- Применяется для подключения одновременно двух водозаборных линий

Артикул	Диаметр
4250-55255C	3/4"
4250-55256C	3/4 - 1"



Распределитель «LUXURY» двухканальный

- Применяется для подключения одновременно двух водозаборных линий
- Имеет 2 ручных регулятора интенсивности и отключения воды. Позволяет одновременно присоединить два электронных таймера подачи воды RACO


Артикул	Диаметр
4250-55264C	3/4x1"



Распределитель «DELUXE» двухканальный

- Применяется для подключения одновременно двух водозаборных линий
- Имеет 2 ручных регулятора интенсивности и отключения воды. Позволяет присоединить к одной из линий электронный таймер подачи воды RACO


Артикул	Диаметр
4250-55261C	1/2x3/4"

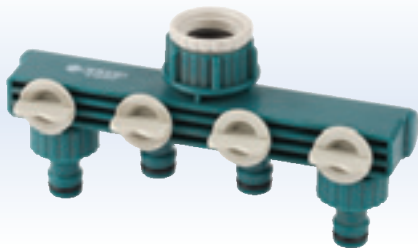

Распределитель четырехканальный

- Применяется для одновременного подключения до четырех водозаборных линий
- Имеет четыре ручных регулятора интенсивности и отключения воды
- Для увеличения пропускной способности линий используйте базовые приспособления торговой марки RACO

Артикул	Диаметр
4250-55257C	3/4x1"
4250-55258C	1/2x3/4"



4250-55260C

Набор прокладок

- Набор содержит резиновые прокладки и кольца для всех видов соединителей RACO

Пистолеты-распылители PROFI-PLUS



4256-55/328C



Пистолет-распылитель регулируемый

- Сопло распылителя покрыто мягкой термопластичной резиной
- Легкая непрерывная регулировка от сильной струи до распыления
- В комплект входит соединитель Profi-Plus на 1/2"



4256-55/334C



Пистолет - распылитель регулируемый

- Сопло распылителя покрыто мягкой термопластичной резиной
- Легкая непрерывная регулировка от сильной струи до распыления
- В комплект входит соединитель Profi-Plus на 1/2"



4256-55/331C



Пистолет-распылитель 4-позиционный

- Защитное кольцо изготовлено из удобной и мягкой термопластичной резины
- Четыре режима работы: жесткая струя, конус, круг, распыление
- В комплект входит соединитель Profi-Plus на 1/2"



4256-55/337C




Пистолет - распылитель 4-позиционный

- Защитное кольцо изготовлено из мягкой термопластичной резины
- Четыре режима работы: жесткая струя, конус, круг, распыление
- В комплект входит соединитель Profi-Plus на 1/2"



4256-55/341C

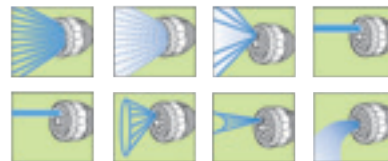

Пистолет-распылитель 8-позиционный

- Высококачественный пистолет-распылитель с 8 режимами работы: мягкая струя, водяной конус, аэрирование, жесткая струя, слабая струя, душ, вертикальный полив, плоская струя
- Защитное кольцо изготовлено из мягкой термопластичной резины
- В комплект поставки входит соединитель Profi-Plus на 1/2"



4256-55/325C



Пистолет - распылитель металлический

- Высококачественное латунное сопло с протектором из термопластичной резины позволяет непрерывно регулировать распыление струи
- Надежный металлический корпус
- Рукоятка из ударопрочной пластмассы
- Фиксатор для непрерывного полива
- В комплект поставки входит соединитель Original на 1/2"

Пистолеты-распылители COMFORT-PLUS



4255-55/431C



Пистолет - распылитель регулируемый

- Высококачественный латунный наконечник, покрытый удобной и мягкой термопластичной резиной
- Легкая непрерывная регулировка от сильной струи до распыления
- В комплект поставки входит соединитель Comfort-Plus на 1/2"



4255-55/434C




Пистолет-распылитель 4-позиционный

- Высококачественное латунное сопло с защитным кольцом из термо-пластичной резины позволяет непрерывно регулировать распыление струи
- Четыре режима работы: жесткая струя, распыление, аэрирование, мягкая струя
- В комплект поставки входит соединитель Comfort-Plus на 1/2"



4255-55/437C

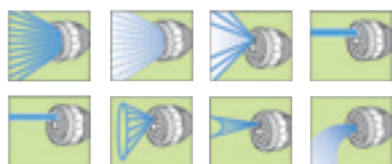

Пистолет-распылитель 8-позиционный

- Высококачественный пистолет-распылитель с 8 режимами работы: мягкая струя, водяной конус, аэрирование, жесткая струя, слабая струя, душ, вертикальный полив, плоская струя
- В комплект поставки входит соединитель Comfort-Plus на 1/2"



Пистолет-распылитель регулируемый

- Сопло распылителя покрыто удобной и мягкой термопластичной резиной
- Легкая непрерывная регулировка от сильной струи до распыления
- Артикул 4255-55/525C поставляется в комплекте с соединителем Comfort-Plus на 1/2"



Пистолет-распылитель 4-позиционный

- Четыре режима работы: жесткая струя, мягкая струя, распыление, аэрирование
- Артикул 4255-55/528C поставляется в комплекте с соединителем Comfort-Plus на 1/2" с автостопом

Артикул
4255-55/524C
4255-55/525C

Артикул
4255-55/527C
4255-55/528C




Наконечник поливочный регулируемый

- Наконечник покрыт специальной мягкой термопластичной резиной, не проскальзывающей в руках
- Непрерывная регулировка от сильной струи до распыления
- Артикул 4253-55/312C поставляется в комплекте с соединителем Comfort-Plus на 1/2"



Артикул
4253-55/311C
4253-55/312C







Артикул
4253-55/314C
4253-55/315C

Распылитель 4-позиционный

- Распылитель имеет 4 режима работы: жесткая струя, мягкая струя, распыление, высокоточная аэрированная струя
- Латунный стержень сопла
- Защитное кольцо из термопластичной резины
- Удобная обрезиненная рукоятка
- Артикул 4253-55/315C поставляется в комплекте с соединителем Comfort-Plus на 1/2"

Распылители COMFORT-PLUS с удлинительной трубкой

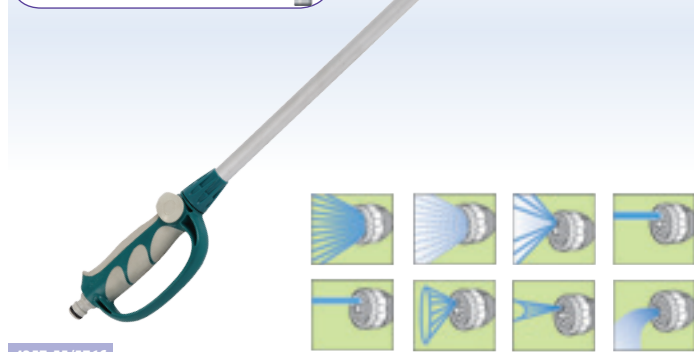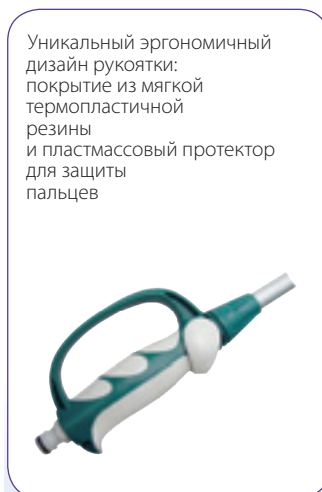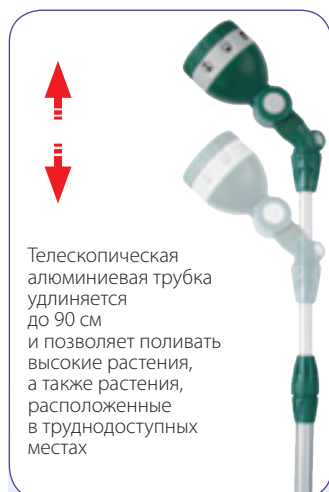

4257-55/576C

4257-55/577C

Распылитель 8-позиционный

- Восемь режимов работы: мягкая струя, водяной конус, аэрирование, жесткая струя, слабая струя, душ, вертикальный полив, плоская струя
- Общая длина: 70 см

Распылитель 8-позиционный телескопический

- Восемь режимов работы: мягкая струя, водяной конус, аэрирование, жесткая струя, слабая струя, душ, вертикальный полив, плоская струя
- Телескопический удлинитель позволяет регулировать длину от 65 до 90 см

Пистолеты-распылители ORIGINAL



4255-55/531C



4255-55/534C



4255-55/537C

Пистолет-распылитель регулируемый

- Непрерывная регулировка от сильной струи до распыления
- В комплект поставки входит соединитель Original на 1/2" с автостопом

Пистолет-распылитель 4-позиционный

- Четыре режима работы: жесткая струя, мягкая струя, распыление, аэрирование
- В комплект входит соединитель Original на 1/2" с автостопом

Пистолет-распылитель 5-позиционный

- Пять режимов работы: жесткая струя, мягкая струя, распыление, водяной конус; аэрирование
- В комплект входит соединитель Original на 1/2" с автостопом



4255-55/500C

Пистолет-распылитель регулируемый



- Защитное кольцо из термопластичной резины
- Регулировка от сильной струи до распыления

4255-55/501C



- Удобная рукоятка из пластика дает возможность работать с водой при температуре от + 70 до -5°C
- Регулировочный стержень позволяет непрерывно регулировать распыление струи
- Фиксируемый курок обеспечивает продолжительную работу
- В комплект входит соединитель Original на 1/2" с автостопом



4255-55/516C

4255-55/517C

Пистолет-распылитель 4-позиционный



- Регулируемая рукоятка с фиксатором для продолжительной работы
- Четыре режима работы: жесткая струя – для мытья предметов, мягкая струя – для полива растений, водяной конус – для мытья и полива, аэрирование – для деликатного полива
- Удобная рукоятка из ударопрочного пластика позволяет работать с водой при температуре от + 70 до -5°C
- Не дает протечек
- В комплект входит соединитель Original на 1/2" с автостопом



4255-55/520C



Пистолет-распылитель 5-позиционный

- Удобная регулируемая рукоятка из пластика с фиксатором для продолжительного полива дает возможность работать с водой при температуре от +70 до -5°C
- Пять режимов работы: жесткая струя, мягкая струя, распыление, водяной конус, аэрирование



4255-55/353C



Пистолет-распылитель регулируемый

- Удобная рукоятка из пластика дает возможность работать с водой при температуре от + 70 до -5°C
- Регулировочный стержень из латуни позволяет непрерывно регулировать распыление струи
- Фиксируемый курок обеспечивает продолжительную работу
- В комплект входит соединитель Original на 1/2" с автостопом



4255-55/381C



4255-55/382C



Наконечник поливочный регулируемый

- Может применяться для полива в саду и огороде, мойки автомобиля
- Непрерывная регулировка от сильной струи до распыления
- Возможность соединения с любым коннектором аналогичной поливочной системы
- Изготовлен из ударопрочной пластмассы. Не дает протечек
- Общая длина: 125 мм

Артикул	Комплектность
4255-55/381C	-
4255-55/382C	Соединитель Original на 1/2" с автостопом



4255-55/383C



Набор поливочный

- Непрерывная регулировка от сильной струи до распыления
- Комплект из 4 предметов:
 - арт. 4255-55/381C (наконечник поливочный регулируемый);
 - арт. 4250-55203C (соединитель «шланг – насадка»);
 - арт. 4250-55205C (соединитель с автостопом);
 - арт. 4250-55220C (адаптер внешний «соединитель – резьба внешняя»)



4255-55/411C



Наконечник поливочный регулируемый

- Может применяться для полива в саду и огороде, при мойке автомобиля
- Непрерывная регулировка от сильной струи до распыления
- Изготовлен из ударопрочной пластмассы. Не дает протечек
- В комплекте с соединителем Original на 1/2"

Распылители удобрений ORIGINAL



4255-55/418C

Распылитель регулируемый 4-позиционный

- Ручной распылитель имеет 4 режима: жесткая струя, мягкая струя, распыление, аэрированная струя
- Возможно соединять с любым коннектором аналогичной поливочной системы
- Изготовлен из ударопрочной пластмассы. Не дает протечек
- В комплекте с соединителем Original на 1/2"



4255-55/548C

Распылитель


- Курок с фиксацией для продолжительной работы
- Кнопка снятия фиксации
- Регулятор напора воды



4255-55/421C

Распылитель регулируемый 5-позиционный

- Ручной распылитель имеет 5 режимов: жесткая струя, мягкая струя, распыление, водяной конус, аэрированная струя
- Возможно соединять с любым коннектором аналогичной поливочной системы
- Изготовлен из ударопрочной пластмассы. Не дает протечек
- В комплекте с соединителем Original на 1/2"

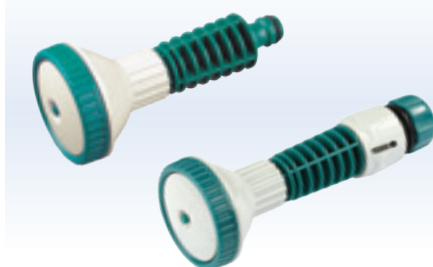

Распылитель 4-позиционный

- Ручной распылитель имеет 4 режима: жесткая струя, мягкая струя, распыление, аэрированная струя
- Прочный корпус из ударопрочной пластмассы с обрезиненной рукояткой может применяться для работы с водой при температуре от +70 до -5°C
- Возможно соединять с любым коннектором аналогичной поливочной системы
- Общая длина: 140 мм



4255-55/549C

Распылитель

- Алюминиевый удлинитель
- Курок с фиксацией для продолжительной работы
- Кнопка снятия фиксации
- Регулятор напора воды

Артикул	Комплектность
4255-55/386C	-
4255-55/387C	Соединитель Original на 1/2"

Распылители ORIGINAL с удлинительной трубкой

4257-55/542C



Распылитель 3-позиционный

- Непрерывная регулировка потока воды в любом режиме работы



4257-55/544C



Распылитель 4-позиционный

- Четыре режима работы: жесткая струя – для мытья предметов, мягкая струя – для полива растений, водяной конус – для мытья и полива, аэрирование – для деликатного полива
- Непрерывная регулировка потока воды в любом режиме работы

4257-55/545C



Распылитель 5-позиционный

- Пять режимов работы: жесткая струя – для мытья предметов, мягкая струя – для полива растений, распыление – для работ общего назначения, водяной конус – для мытья и полива, аэрирование – для деликатного полива
- Непрерывная регулировка потока воды в любом режиме работы


Распылители многофункциональные




4260-55/663C

Распылитель 5-позиционный

- Пять разнообразных форм отверстий позволяют поливать участки разной формы и площади:
 - 1) Полный круг (максимальный диаметр: 8,0 м)
 - 2) 1/2 круга (максимальная площадь: 4 x 9 м)
 - 3) Квадрат (максимальная площадь: 8 x 8 м)
 - 4) Полоса (максимальная площадь: 3 x 10 м)
 - 5) Прямоугольник (максимальная площадь: 4 x 8 м)
- Для полива круглых газонов и лужаек необходимо установить диск распылителя в положение 1 или 2, для полива тропинок и узких газонов – в положения 3, 4, 5
- Равномерная подача воды предотвращает образование луж
- Штырь обеспечивает быструю и удобную установку распылителя
- Изготовлен из ударопрочной пластмассы





4260-55/662C

Распылитель 8-позиционный на прямоугольной подставке

- Восемь разнообразных форм отверстий позволяют поливать участки разной формы и площади:
 - 1) Полный круг (максимальный диаметр: 8,0 м)
 - 2) 1/4 круга (максимальная площадь: 7 х 11 м)
 - 3) Прямоугольник (максимальная площадь: 4,5 х 12 м)
 - 4) 3/4 круга (максимальная площадь: 4,5 х 12 м)
- Распылитель изготовлен полностью из ударпрочной пластмассы, смонтирован на устойчивой подставке



4260-55/664C

Распылитель 8-позиционный с круглым основанием

- Восемь разнообразных форм отверстий позволяют поливать участки разной формы и площади:
 - 5) Квадрат (максимальная площадь: 8 х 8 м)
 - 6) Полоса (максимальная площадь: 1,5 х 20 м)
 - 7) «Звездочка» (максимальный диаметр: 8,5 м)
 - 8) «Полузвездочка» (максимальная площадь: 4,5 х 12 м)



4260-55/666C

Распылитель «Мини» 8-позиционный на круглой подставке

- Восемь разнообразных форм отверстий позволяют поливать участки разной формы и площади:
 - полный круг,
 - 1/4 круга,
 - прямоугольник,
 - 3/4 круга,
 - квадрат,
 - полоса,
 - «звездочка»,
 - «полузвездочка»
- Распылитель смонтирован на устойчивой и компактной круглой подставке

Распылители круговые



Распылитель круговой

- Распылительная головка и пика изготовлены из ударпрочной пластмассы
- Распылитель снабжен двумя соединительными гнездами, что позволяет использовать его в цепочке из нескольких распылителей
- Максимальная площадь полива – 14 м²

Артикул	Тип распылителя
4260-55/601C	Круговой
4260-55/604C	Круговой



Распылитель круговой

- Распылительная головка и специальная пика для быстрого и надежного крепления в почве изготовлены из ударпрочной пластмассы
- Распылитель снабжен двумя соединительными гнездами, что позволяет использовать его в цепочке из нескольких распылителей
- Максимальная площадь полива – 30 м²

Артикул	Тип распылителя
4260-55/621C	Лепестковый
4260-55/624C	Круговой



Стандартный тип

Лепестковый тип



Распылитель круговой высокий с алюминиевым удлинителем длиной 600 мм

- Распылитель предназначен для обычного полива и орошения высоких растений
- Алюминиевый удлинитель не подвержен воздействию коррозии
- Распылительная головка и специальная пика для быстрого и надежного крепления в почве изготовлены из ударпрочной пластмассы
- Распылитель снабжен двумя соединительными гнездами, что позволяет использовать его в цепочке из нескольких распылителей
- Лепестковый тип распылителя обеспечивает более равномерный полив
- Максимальная площадь полива – 50 м²

Артикул	Тип распылителя
4260-55/641C	Лепестковый
4260-55/644C	Стандартный



4260-55/656C

Распылитель круговой на телескопическом удлинителе

- Распылитель предназначен для стационарного полива высоких растений
- Имеет три латунных сопла и алюминиевый телескопический удлинитель (53-84 см)
- Распылительная головка, вращаясь под напором воды, самостоятельно раздвигает удлинитель до 84 см
- Площадь полива: 115-135 м²
- Максимальный диаметр полива – 15 м



4260-55/659C

Распылитель круговой

- Распылитель снабжен двумя соединительными гнездами, что позволяет использовать его в цепочке из нескольких круговых распылителей
- Специально рассчитанный угол наклона головки распылителя позволяет наиболее эффективно осуществлять поливочные работы
- Максимальная площадь полива – 180 м²

4260-55/665C

Распылитель круговой регулируемый

- Специальная пика для быстрого и надежного крепления в почве
- Распылитель снабжен двумя соединительными гнездами, что позволяет использовать его в цепочке из нескольких распылителей
- Максимальная площадь полива – 180 м²



4260-55/667C

Распылитель круговой высокий

- Алюминиевая стойка длиной 82,5 см для полива высоких растений
- Специальная пика для быстрого и надежного крепления в почве
- Распылитель снабжен двумя соединительными гнездами, что позволяет использовать его в цепочке из нескольких распылителей
- Максимальная площадь полива – 175 м²



4260-55/669C

Распылитель круговой «бабочка»

- Простой распылитель из ударопрочной пластмассы с плавно регулируемым радиусом полива
- Площадь полива регулируется простым поворотом трех наконечников
- Максимальная площадь полива – до 175 м²
- Максимальный диаметр полива – до 15 м



4260-55/670

Распылитель круговой

- Распылитель находится на прочном основании, снабженном двумя колесиками, что обеспечивает легкость его перемещения
- Размер основания: длина – 235 мм; ширина – 237 мм
- Максимальная площадь полива – 175 м²



Распылитель круговой на плоской подставке

- Изготовлен из ударопрочной пластмассы
- Лепестковый тип распылителя обеспечивает более равномерный полив

Предназначен для полива растений в саду и огороде.




4260-55/631C

Распылитель секторный

- Ударопрочный корпус снабжен регулировочным клапаном
- Металлический стержень для закрепления распылителя под нужным углом полива

Идеально подходит для полива клумб.

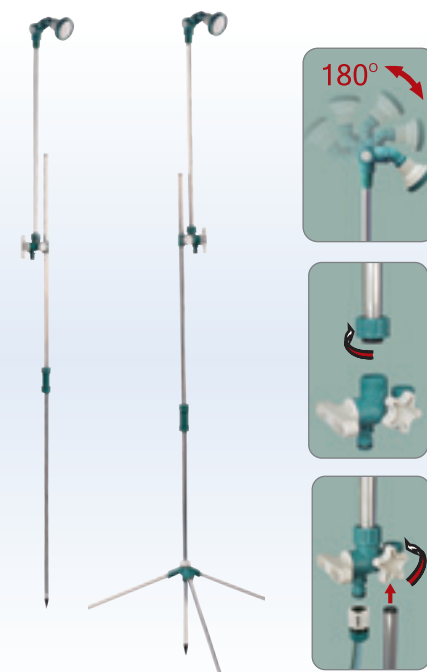


Душ сборный садовый

- Регулировка потока воды специальным краном
- Легкий монтаж
- Регулировка высоты
- Полезный и удобный для всей семьи
- Легкие алюминиевые трубки не подвержены коррозии
- Большая душевая поворотная головка из прочного пластика позволяет выбрать угол потока воды в пределах 180°
- Высота: 2,25 м
- Трехсекционная стойка имеет дополнительное треножное основание для установки на ровной и твердой поверхности

Артикул	Тип распылителя
4260-55/671C	Лепестковый
4260-55/674C	Стандартный

Артикул	Примечание
4258-55/567C	На пике
4258-55/568	Треножное основание

Распылители круговые AQUATECH

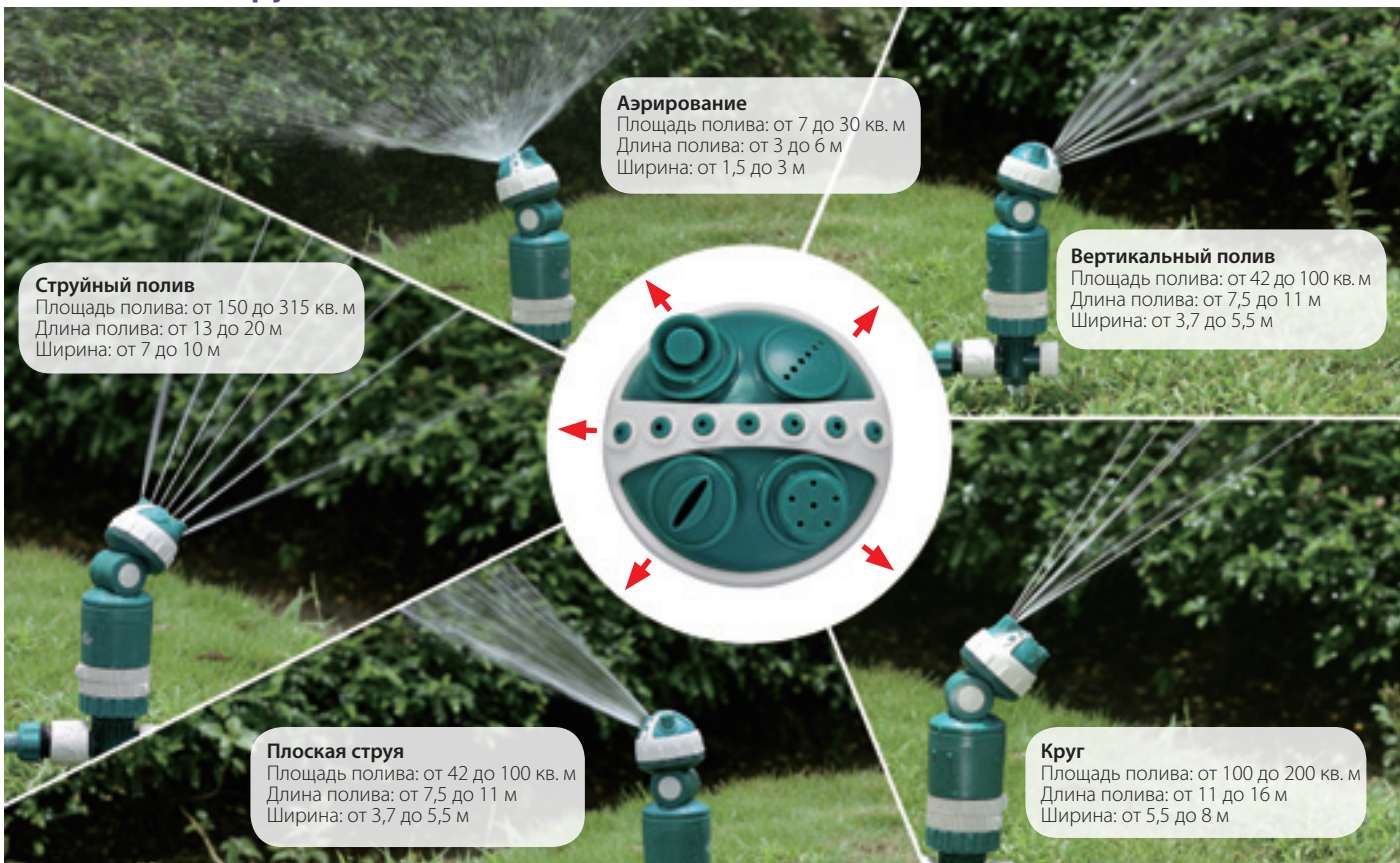

Струйный полив

Площадь полива: от 150 до 315 кв. м
Длина полива: от 13 до 20 м
Ширина: от 7 до 10 м

Аэрирование

Площадь полива: от 7 до 30 кв. м
Длина полива: от 3 до 6 м
Ширина: от 1,5 до 3 м

Вертикальный полив

Площадь полива: от 42 до 100 кв. м
Длина полива: от 7,5 до 11 м
Ширина: от 3,7 до 5,5 м

Плоская струя

Площадь полива: от 42 до 100 кв. м
Длина полива: от 7,5 до 11 м
Ширина: от 3,7 до 5,5 м

Круг

Площадь полива: от 100 до 200 кв. м
Длина полива: от 11 до 16 м
Ширина: от 5,5 до 8 м



4260-55/695C

Пятипозиционный на пике

- Новейшая технология использования зубчатой передачи в процессе распыления, разработанная для достижения более высокого качества и надежности в работе
- Бесшумная работа и равномерный полив
- Поворотная головка позволяет выбрать угол полива в пределах 180°
- Регулировочные кольца предназначены для установки сектора полива от 0° до 360°
- Специальная форма пика надежно фиксирует распылитель в почве, препятствует его расшатыванию и изменению сектора полива




4260-55/696

Пятипозиционный на подставке

- Новейшая технология использования зубчатой передачи в процессе распыления, разработанная для достижения более высокого качества и надежности в работе
- Бесшумная работа и равномерный полив
- Поворотная головка позволяет выбрать угол полива в пределах 180°
- Регулировочные кольца предназначены для установки сектора полива от 0° до 360°
- Распылитель установлен на устойчивую пластмассовую подставку круглой формы

Распылители веерные



4260-55/691

Распылитель EXCEL-301

- Новейшая модель, сочетает испытанную технологию и современный дизайн
- Специальные сопла (18 шт.) обеспечивают равномерный полив без луж
- Регулировочная ручка для точной регулировки дальности полива позволяет полностью открывать или закрывать соответствующие сопла
- Регулировочные кольца для точной регулировки ширины полива
- Специальная встроенная игла для прочистки сопла
- Точная регулировка дальности (от 11 до 17 м) и ширины (от 6 до 20 м) полива
- Площадь полива может регулироваться от 60 до 330 м²
- Изготовлен из ABS-пластика, что гарантирует продолжительный срок службы



4260-55/680C

Распылитель EIGO-4

- Регулировочные кольца для точной регулировки ширины полива
- Запатентованный механизм обеспечивает равномерный полив больших площадей и предотвращает попадание грязи
- Специальные регулируемые сопла (16 шт.) позволяют осуществлять равномерный полив; для прочистки сопел имеется особая игла
- В распылителе использованы материалы, не подверженные коррозии
- Максимальная площадь полива – до 250 м²; площадь орошаемой территории определяет рабочее давление (бар/кв. дюйм)
- Точная регулировка дальности (от 7 до 19 м) и ширины (до 14 м) полива



4260-55/681C

Распылитель EIGO-5

- Запатентованный механизм, обеспечивающий защиту от грязи и равномерный полив
- Специальные регулируемые сопла (15 шт.)
- Специальная игла для прочистки сопел вмонтирована в основание дренажного винта
- Изготовлен из ударопрочного пластика и алюминия
- Площадь полива: от 76 до 180 м²; дальность полива: от 6 до 15 м; ширина полива: до 11 м

Распылители импульсные



4260-55/701С

Распылитель импульсный латунный

- Применяется для стационарного полива садово-огородных растений
- Может устанавливаться на любые поливочные системы аналогичного стандарта
- Латунное внешнее резьбовое соединение диаметром 21 мм (1/2")



4260-55/704С

Распылитель импульсный латунный на пике «ЭКСПЕРТ»


- Специальная форма пика надежно фиксирует распылитель в почве, препятствует его расшатыванию и изменению сектора полива
- Обеспечивает стационарный полив кругового или секторного участка общей площадью до 490 кв.м
- Распылитель снабжен двумя соединительными гнездами, что позволяет использовать его в цепочке из нескольких распылителей



4260-55/708

Распылитель импульсный «ЭКСПЕРТ», латунный, на подставке


- Распылитель импульсный латунный установлен на устойчивую пластмассовую подставку круглой формы
- Диаметр подставки: 278 мм

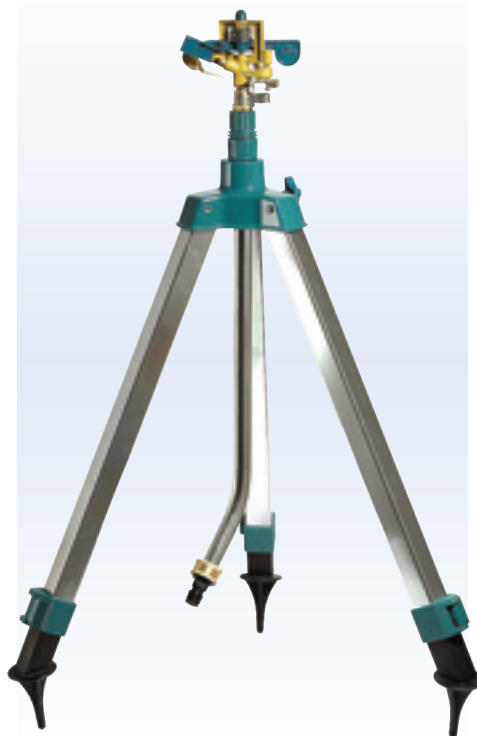

4260-55/706

Распылитель импульсный латунный «ЭКСПЕРТ»


- Прочный и надежный алюминиевый штатив может быть отрегулирован на высоту от 0,68 до 1,3 м
- Поднятый на штативе распылитель позволяет производить полив участков газонов, засаженных высокими растениями и кустарниками

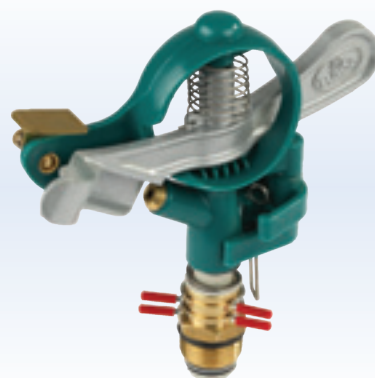

4260-55/721С

Головка латунная для импульсного распылителя

- Может устанавливаться на любые поливочные системы аналогичного стандарта

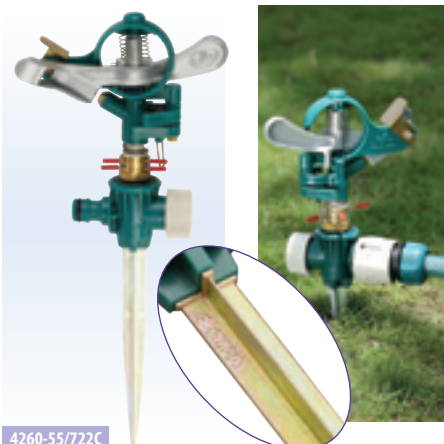

4260-55/722С

Распылитель импульсный латунный на пике


- Специальная форма пика надежно фиксирует распылитель в почве, препятствует его расшатыванию и изменению сектора полива



4260-55/724

Распылитель импульсный латунный на подставке

- Распылитель импульсный латунный установлен на устойчивую подставку круглой формы, изготовленную из ударопрочной пластмассы



4260-55/711С

Распылитель импульсный облегченный


- Облегченный импульсный распылитель собран из деталей, изготовленных из медного сплава и ударопрочной пластмассы
- Высокоточное латунное сопло диаметром 3,5 мм и усиленный металлический механизм переключения
- Каждое изделие проходит проверку на работоспособность
- Обеспечивает полив кругового или секторного участка площадью 490 м²
- Длина струи регулируется от 3 до 12,5 м
- Может устанавливаться на любые поливочные системы аналогичного стандарта.



4260-55/713C

Распылитель импульсный облегченный на пике

- Металлическая пика надежно фиксирует распылитель в почве

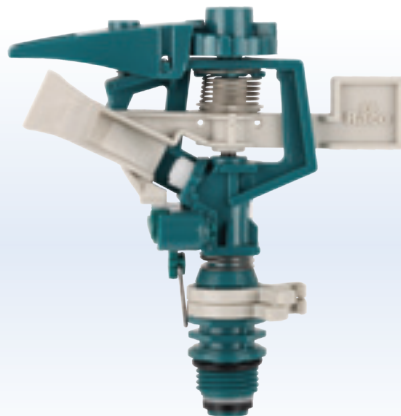

4260-55/715C

Распылитель импульсный

- Изготовлен из ударопрочного пластика
- Может устанавливаться на любые поливочные системы аналогичного стандарта
- Максимальная площадь полива – 315 м²
- Максимальный диаметр полива – 20 м



4260-55/716C

Распылитель импульсный на пике

- Изготовлен из ударопрочного пластика
- Пика надежно фиксирует распылитель в почве
- Максимальная площадь полива – 315 м²
- Максимальный диаметр полива – 20 м



4260-55/718C

Распылитель импульсный облегченный на подставке

- Распылитель импульсный установлен на устойчивую пластмассовую подставку с металлическим каркасом



Пика для распылителей металлическая

- Предназначена для фиксации распылителя в почве
- Совместима с головками импульсных распылителей: 4460-55/701C; 4460-55/711C; 4460-55/721C

Артикул	Характеристики
4260-55727	Комбинированная
4260-55728	Металлическая
4260-55729	Металлическая с двумя упорами

Катушки для шлангов



4260-55/584



4260-55/586

Катушка для шланга

- Простая и практичная катушка для хранения и транспортировки шлангов (до 60 м – 1/2", до 45 м – 5/8")
- Изготовлена из современных легких и прочных материалов
- Подсоединение шланга под углом предотвращает его скручивание и перегибание
- Устойчивая конструкция с рукояткой и/или колесами
- Не подвержена коррозии
- В комплекте с двумя коннекторами и инструкцией по сборке
- При сборке не требуется использовать инструменты

Артикул	Высота, см
4260-55/584	88
4260-55/586	56

Аксессуары



4262-55/580

Настенный кронштейн

- Прочный кронштейн с длительным сроком службы
- Возможность хранения поливочного шланга диаметром 1/2" и длиной до 30 м, а также садовых инструментов RACO



4262-55/582

Настенный кронштейн для садового инвентаря

- Прочный кронштейн крепится на стене и обеспечивает надежное и аккуратное хранение садового инвентаря RACO



4262-55/583C

Шланг соединительный для катушек

- Применяется для присоединения садовых катушек к стационарному водопроводу
- Включает шланг длиной 1,5 м, два соединителя 4250-55203C и один адаптер 4250-55215C

Набор для мойки



4260-55/407C

Таймеры электронные



4275-55/736

Электронно-механический таймер подачи воды

- Два удобных переключателя, задающих периодичность полива (в часах) и продолжительность полива (в минутах)
- Обеспечивает возможность полива до восьми раз в день
- Продолжительность полива может варьироваться от 1 до 120 минут
- Автоматически контролирует всю систему орошения
- Срок службы одной батарейки (9 В, в комплект поставки не входит) составляет один сезон
- Подключается к крану (трубная резьба G 3/4" или G1")



4275-55/738

Электронный таймер подачи воды

- Программирование осуществляется всего 4 кнопками
- Обеспечивает возможность полива до 2 раз в день
- Продолжительность полива может варьироваться от 1 до 90 минут
- Имеется возможность выбора дней полива
- Может использоваться для автоматического контроля потребления воды
- Автоматически контролирует всю систему орошения
- Срок службы одной батарейки (9 В, в комплект поставки не входит) составляет один сезон
- Подключается к крану (трубная резьба G 3/4" или G1")



Щетка и распылитель с контейнером для моющих средств в ручке щетки

- Очень полезный набор для мытья машин, окон, бассейнов и других работ, при которых необходимо использовать воду и щетку одновременно
- В ручке щетки есть специальный контейнер для любых твердых моющих средств
- Щетка изготовлена из ударопрочной пластмассы и снабжена переключателем «Вкл./Выкл.» для прекращения подачи воды
- Набор поставляется в следующей комплектации:
 - щетка;
 - арт. 4253-55/311C (наконечник поливочный регулируемый);
 - арт. 4248-55231C (соединитель «шланг-насадка»);
 - арт. 4248-55233C (соединитель с автостопом)

Шланги поливочные армированные







5
ЛЕТ ГАРАНТИИ

40306-1/2-20
40306-3/4-50
40306-1-25

Серия Garden Line





10
ЛЕТ ГАРАНТИИ

40303-1/2-20
40303-3/4-50
40303-1-25

Серия Grass Line





15
ЛЕТ ГАРАНТИИ

40302-1/2-20
40302-3/4-50
40302-1-25

Серия Slide Line





15
ЛЕТ ГАРАНТИИ

40300-1/2-20
40300-3/4-50
40300-1/2-50

Серия Soft Line

- Легкие и прочные трехслойные шланги с сетчатой армировкой
- Гибкие, не завязываются в узлы, не перегибаются
- Имеют длительный срок службы
- Упаковка: цветная информационная карточка
- Не содержат кадмия и бария
- Не образуют водорослей на внутренней поверхности шланга
- Допустимый диапазон температуры: от -20 до +40°C

Артикул	Диаметр	Длина	Предельное давление
Garden Line			
40306-1/2-20	13 мм (1/2")	20 м	20 бар
40306-1/2-50	13 мм (1/2")	50 м	20 бар
40306-3/4-25	19 мм (3/4")	25 м	20 бар
40306-3/4-50	19 мм (3/4")	50 м	20 бар
40306-1-25	26 мм (1")	25 м	15 бар
Grass Line			
40303-1/2-20	13 мм (1/2")	20 м	30 бар
40303-1/2-50	13 мм (1/2")	50 м	30 бар
40303-3/4-25	19 мм (3/4")	25 м	30 бар
40303-3/4-50	19 мм (3/4")	50 м	30 бар
40303-1-25	26 мм (1")	25 м	20 бар
Slide Line			
40302-1/2-20	13 мм (1/2")	20 м	30 бар
40302-1/2-50	13 мм (1/2")	50 м	30 бар
40302-3/4-25	19 мм (3/4")	25 м	30 бар
40302-3/4-50	19 мм (3/4")	50 м	30 бар
Soft Line			
40300-1/2-20	13 мм (1/2")	20 м	40 бар
40300-1/2-50	13 мм (1/2")	50 м	40 бар
40300-3/4-25	19 мм (3/4")	25 м	40 бар
40300-3/4-50	19 мм (3/4")	50 м	40 бар



Спиральный шланг для полива

- Экономит время, не образует узлов и не складывается под тяжестью воды
- Коннекторы и наконечник для полива в комплекте
- Поставляется в удобном для хранения и транспортировки пластиковом футляре

Артикул	Предельное давление
4270-55895	8 бар



Шланг-дождеватель

- Не требует распылителей
- Предназначен для бережного полива растений.
- Набор арматуры позволяет при необходимости укоротить шланг
- Площадь полива при рабочем давлении – 23 м²

Артикул	Рабочее давление	Длина, м
40309	3 бар	7,5



4270-55927

Шланг сочащийся в комплекте с коннекторами и кольшками

- Минимизирует расход и испарение воды во время полива растений
- Имеет длительный срок службы
- В комплект поставки входят: коннектор, клапан регулирующий, набор кольшков

Артикул	Диаметр	Длина, м
4270-55925	13 мм (1/2")	7,5
4270-55927	13 мм (1/2")	15